

PPS2-B200-R Przewód pom. 2x wtyk banan bezp. 4mm, 2m, 20A CAT II 600V SILIKON czerwony

Nr kat. 105077

PPS2-B200-BK Przewód pom. 2x wtyk banan bezp. 4mm, 2m, 20A CAT II 600V SILIKON czarny

Nr kat. 105078

PPS2-B200-BK Przewód pom. 2x wtyk banan bezp. 4mm, 2m, 20A CAT II 600V SILIKON niebieski

Nr kat. 105079

PPS2-B200-BK Przewód pom. 2x wtyk banan bezp. 4mm, 2m, 20A CAT II 600V SILIKON zielony

Nr kat. 105083

PPS2-B200-BK Przewód pom. 2x wtyk banan bezp. 4mm, 2m, 20A CAT II 600V SILIKON żółty

Nr kat. 105084

- Przewód pomiarowy z 2 wtykami $\phi 4\text{mm}$ z tuleją wsuwaną i dodatkowym gniazdem $\phi 4\text{mm}$ do połączeń wieżowych.
- Przewód w podwójnej izolacji silikonowej o wyjątkowej odporności na zmiany temperatury i agresywne środowisko a przy tym o bardzo dużej elastyczności.
- Uszkodzenie izolacji wskazywane jest przez przebijanie białego koloru z 1 warstwy przez 2-warstwę.




Nr kat. 105077




Nr kat. 105078



Nr kat. 105079

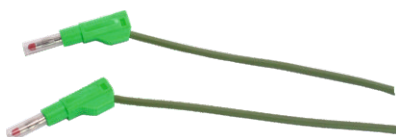

Nr kat. 105083

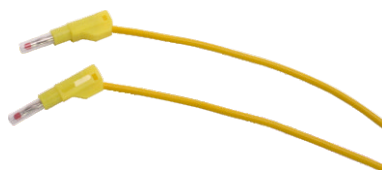

Nr kat. 105084

Specyfikacja:

Spełnia normę	CAT II 600V
Długość przewodu z wtykami	2m
Zakończenie	wtyk bananowy bezpieczny 4mm do połączeń wieżowych
Przekrój żyły	1mm^2
Rodzaj izolacji	silikonowa
Napięcie pracy	600V
Prąd roboczy	20A
Styki	mosiężne niklowane
Zakres temperatur	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$

