

## Przenośna Lutownica Akumulatorowa

Wydajna i kompaktowa



Pojemność  
**2600mAh**



Temperatura  
**100~420°C**




Wyświetlacz  
**OLED**

### Opis Lutownicy

Wyświetlacz OLED

Stabilna i precyzyjnie regulowana temperatura

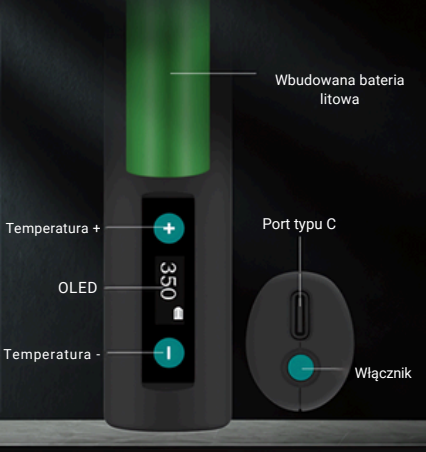

### Wbudowana Bateria Litowa

Wydajna i bezpieczna w użyciu

Długa żywotność



### Grot Lutowniczy z Wbudowaną Grzałką

Szybka i łatwa wymiana grot




### Specyfikacja



Model	QUICK TSI
Wyświetlacz	OLED
Bateria	2600mAh/3.7V/18650 Bateria litowa
Czas pracy baterii	30 minut (V-P wskazuje niski poziom naładowania baterii)
Pobór mocy	10W
Zakres temperatury	100-420°C
Stabilność temperatury	±2°C (W stabilnym otoczeniu, bez obciążenia)
Wymiary	198*27*21mm
Masa	ok. 0.2Kg

### Zawartość opakowania



Główna Jednostka X1



Groty Lutownicze X2

Uchwyt na Kolbę X3